

Intervention complémentaire aux travaux préparatoires du chantier de l'atelier de maintenance des trains (AMT), du mercredi 13 au lundi 18 juillet 2022


Madame, Monsieur,

Lors de l'intervention réalisée du jeudi 2 au mardi 7 juin, une étape importante a été accomplie : dépose des anciennes voies, évacuation des anciens matériaux, mise en place de caniveaux de câbles, réalisation de la plateforme qui sert d'assise aux voies. À l'issue de ces travaux, des tests ont été réalisés et ont révélé une insuffisance dans la qualité de la plateforme notamment vis-à-vis des objectifs d'atténuation vibratoire. Une intervention complémentaire est indispensable en vue d'apporter les mesures correctives, de finaliser la pose des tapis anti-vibratiles et des voies définitives. Ces travaux auront lieu **la soirée du mercredi 13 juillet jusqu'à minuit et les journées du jeudi 14 au lundi 18 juillet** entre **6h et 22h**, afin de limiter la gêne pour les riverains. Les premiers jours seront consacrés au retrait du ballast et au compactage, des vibrations peuvent être ressenties durant ces opérations. Les deux derniers jours seront consacrés aux travaux de repose des voies et de finition. Les dispositifs pour limiter les nuisances (murs gonflables anti-bruit...) qui avaient été mis en place durant la dernière intervention seront conservés.

Ces dates ont été fixées en fonction des contraintes d'exploitation.

Nous sommes navrés pour ce contretemps et nous vous remercions de votre compréhension. Nous restons à votre disposition pour plus d'informations via l'adresse mail : lesateliersvaugirard@ratp.fr.

Zone d'intervention

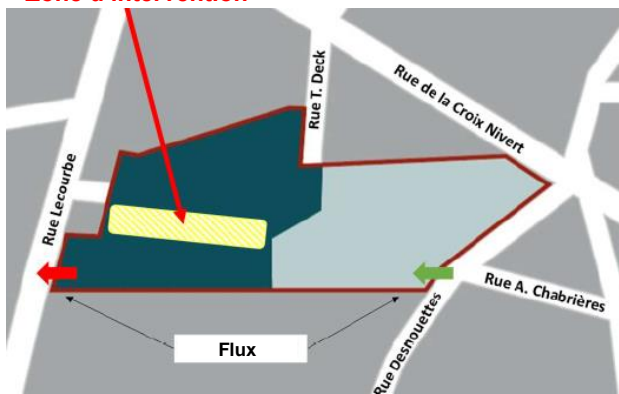

Zone d'intervention : travaux exceptionnels 2022

Bien cordialement,

L'équipe projet Vaugirard

